

■流れのある型板ガラス

※ご注文の際は、必ず流れ方向の指示をお願いします。



加工可否		
フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム △
磨き・穴開け	○	断熱複層 ○
強化	×	熱処理 ○
曲げ (凹凸側)	○	引手彫り △

178
シルビー クリア
サイズ：
W1600 × H2110mm
ガラス厚：4mm

178B
シルビー ブロンズ

サイズ：
W1600 × H2110mm
ガラス厚：4mm
ブロンズは不定期入荷品です
在庫状況にご確認ください



FW-01
ストロングウォーター

サイズ：
W950 × H1500mm
ガラス厚：3mm



加工可否		
フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム ○
磨き・穴開け	○	断熱複層 ○
強化	×	熱処理 ×
曲げ (凹凸側)	○	引手彫り ×



182
アルトドイッチェククリア

サイズ：
W1600 × H2110mm
ガラス厚：4mm

大小様々な大きさの泡がランダム
に流れています。
下画像はヨコ流れの使用例です



加工可否		
フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム ○
磨き・穴開け	○	断熱複層 ○
強化	×	熱処理 ×
曲げ (凹凸側)	○	引手彫り ×

■気泡のタイプ



FC-01
シーディー クリア

サイズ：
W1170 × H1780mm
ガラス厚：3mm



加工可否		
フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム ○
磨き・穴開け	○	断熱複層 ○
強化	×	熱処理 ×
曲げ (凹凸側)	○	引手彫り ×

その他、下のようなガラスも気泡入りタイプです
OGT100SS (16 ページ) 182 (当ページ) AL-MB1-A (21 ページ)




■リブガラス

LAMBERTS

GAL-MR
パターンMR

サイズ：
W 1990 / H 1600 (mm)
厚み：4mm

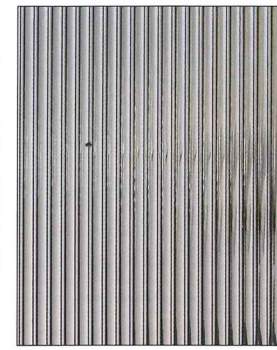

GL-MR の断面形状 リブの間隔：2mm



加工可否		
フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム ○
磨き・穴開け	○	断熱複層 ○
強化	—	熱処理 —
曲げ (凹凸側)	○	引手彫り ○

サンゴパン 157 リストラルH ※の代替品です (※旧製品、2010年廃番品)

GAL-L
パターンL

サイズ：
W 1600 / H 2110 (mm)
厚み：4mm
リブの間隔：19mm



LAMBERTS

加工可否

加工可否		
フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム ○
磨き・穴開け	○	断熱複層 ○
強化	—	熱処理 —
曲げ (凹凸側)	○	引手彫り ○


LAMBERTS

GAL-PS
プリズムソーラー

サイズ：
W 1990 / H 1600 (mm)
厚み：6mm ※板厚はリブ山の頂点までです
(実測値 6mm 強)



GL-PS の断面形状 リブの間隔：8.5mm




加工可否		
フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム ○
磨き・穴開け	△	断熱複層 ○
強化	—	熱処理 —
曲げ (凹凸側)	○	引手彫り ○



042
エストラド

サイズ：
W1600 × H2110mm
ガラス厚：4mm
リブの間隔：約 3mm

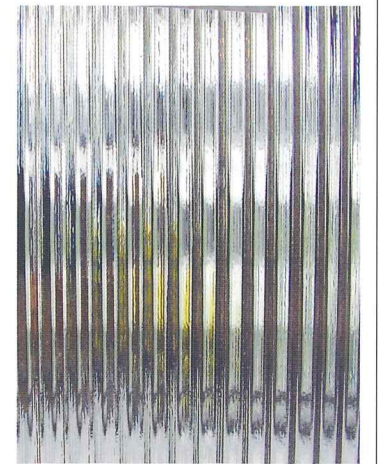

加工可否		
フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム ○
磨き・穴開け	○	断熱複層 ○
強化	×	熱処理 ○
曲げ (凹凸側)	○	引手彫り ○

断面図



FLK-01
モール クリア

サイズ：
W1780 × H2350mm
ガラス厚：4mm
リブの間隔：約 12mm




加工可否		
フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム ○
磨き・穴開け	○	断熱複層 ○
強化	×	熱処理 ○
曲げ (凹凸側)	○	引手彫り ○

断面図



061
マスターラインクリア

サイズ：
W1990 × H2470mm
ガラス厚：4mm
リブの間隔：約 21mm

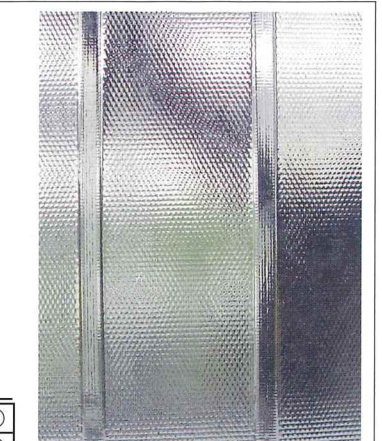


加工可否		
フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム ○
磨き・穴開け	○	断熱複層 ○
強化	×	熱処理 ○
曲げ (凹凸側)	○	引手彫り ○

断面図

■リブガラス (つづき)

SCHOTT リブレッタ
glass made of ideas

ディフュージョン効果やプライバシーの確保とガラスとしての美しさを両立させた製品で家具、ドア、間仕切りなどに最適です。生地の透明度が高いショット社製品です。

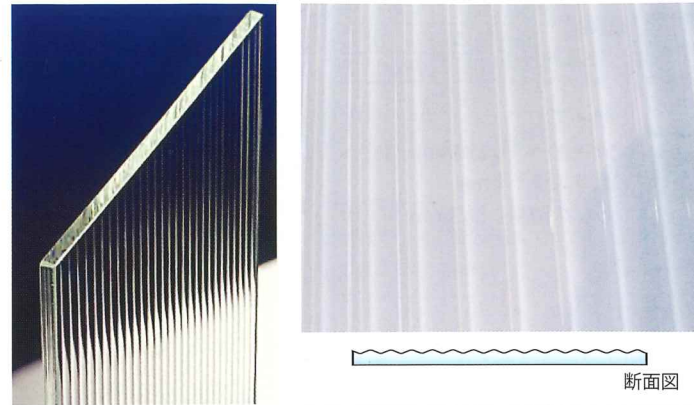

リブレッタ
ガラス厚：約 4mm
サイズ：約 1150 × 2450mm
リブの間隔：約 5mm


加工可否		
フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム
磨き・穴開け	○	断熱複層
強化	○	熱処理
曲げ (凹凸面側)	○	引手彫り

■矩形タイプ

SAINT-GOBAIN

164
マスターソフト クリア

サイズ：
W1550 × H1950mm
ガラス厚：4mm
樹目の間隔：
約 20 × 20mm

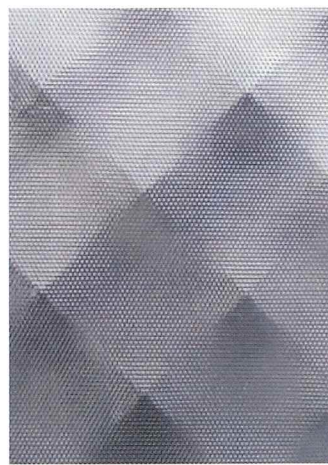


加工可否		
フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム
磨き・穴開け	○	断熱複層
強化	×	熱処理
曲げ (凹凸面側)	○	引手彫り

SAINT-GOBAIN

062
マスタークアトロ クリア

サイズ：
W1990 × H2470mm
ガラス厚：4mm
樹目の間隔：
約 2.5 × 3mm

加工可否		
フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム
磨き・穴開け	○	断熱複層
強化	○	熱処理
曲げ (凹凸面側)	○	引手彫り

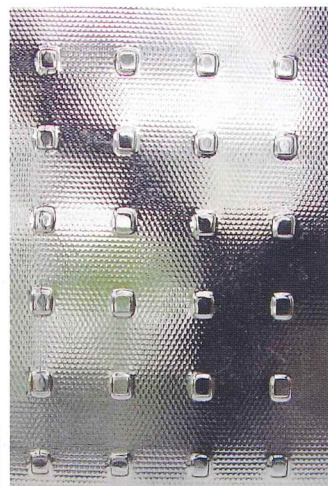


サンゴバン 043 「リストラル M」の代替商品です

からすらんど
GARASU LAND

FLK-03
ヒシクロス クリア

サイズ：
W1780 × H2380mm
ガラス厚：4mm
格子目の間隔：約 16mm

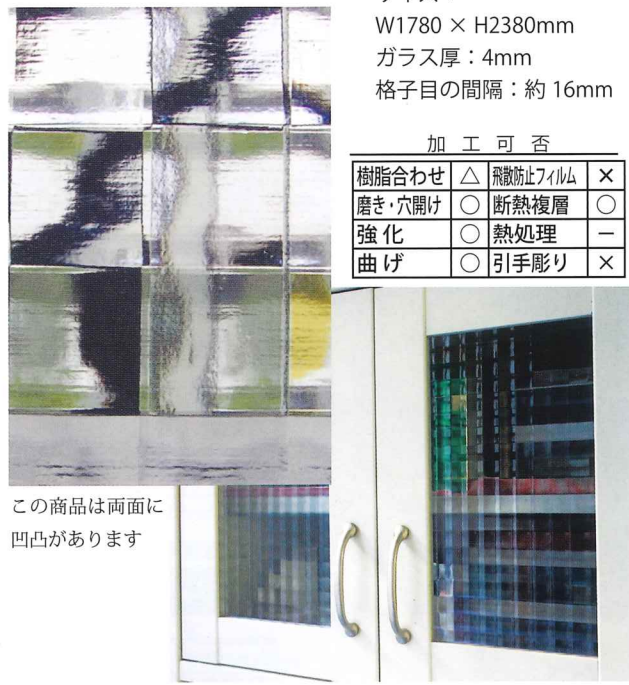

この商品は両面に凹凸があります

加工可否		
樹脂合わせ	△	飛散防止フィルム
磨き・穴開け	○	断熱複層
強化	○	熱処理
曲げ	○	引手彫り

型板ガラスの目合わせ

型板ガラスはロールアウト法により製造されています。溶融ガラスを型ロールに通した後、徐冷します。その時ガラスは多少収縮します。収縮は均一でないでラインに歪みが生じます。この歪みにより正確な目合わせは、出来ません。




■ランダム柄のタイプ

SAINT-GOBAIN

CX-00
クリア

サイズ：
W1600 × H2100mm
ガラス厚：4mm

加工可否		
フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム
磨き・穴開け	○	断熱複層
強化	○	熱処理
曲げ (凹凸面側)	○	引手彫り



CX-13
イエロー
サイズ：
W1600 × H2100mm
ガラス厚：4mm
イエローは不定期入荷品です
在庫状況にご注意ください
CX13は強化不可、
熱処理になります

SAINT-GOBAIN

071
モニュメント

サイズ：
W1600 × H2110mm
ガラス厚：4mm

加工可否		
フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム
磨き・穴開け	○	断熱複層
強化	×	熱処理
曲げ (凹凸面側)	○	引手彫り




071Y
モニュメント イエロー
サイズ：
W1600 × H2110mm
ガラス厚：4mm
イエローは不定期入荷品です
在庫状況にご注意ください

SAINT-GOBAIN

113
シーラクリア

サイズ：
W1950 × H1550mm
ガラス厚：4mm

加工可否		
フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム
磨き・穴開け	○	断熱複層
強化	×	熱処理
曲げ (凹凸面側)	○	引手彫り

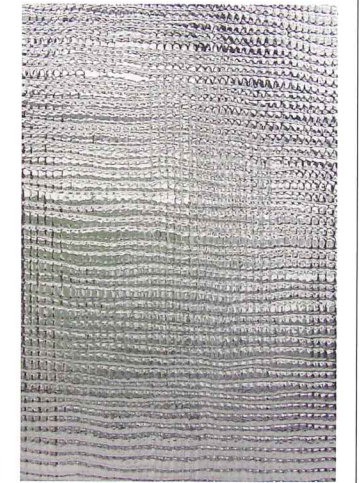

からすらんど
GARASU LAND

FH-01
ハンマード クリア

サイズ：
W1150 × H1450mm
ガラス厚：3mm

加工可否		
フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム
磨き・穴開け	○	断熱複層
強化	×	熱処理
曲げ (凹凸面側)	○	引手彫り



からすらんど
GARASU LAND

FK-01
クラッケル クリア

サイズ：
W1150 × H1450mm
ガラス厚：3mm

加工可否		
フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム
磨き・穴開け	○	断熱複層
強化	×	熱処理
曲げ (凹凸面側)	○	引手彫り



■ランダム柄のタイプ (つづき)

サンゴバン 187「アブストラクト」の代替商品です

GAL-X187
パターン X 187

サイズ：
W 1600 / H 2110 (mm)
厚み：4 mm



LAMBERTS

加工可否

フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム	×
磨き・穴開け	○	断熱複層	○
強化	—	熱処理	—
曲げ (凹凸面外側)	○	引手彫り	△

GAL-RG
ロウガラス 5mm

サイズ：
W 1600 / H 2110 (mm)
厚み：5mm



LAMBERTS

加工可否

フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム	○
磨き・穴開け	○	断熱複層	○
強化	—	熱処理	—
曲げ (凹凸面外側)	○	引手彫り	○

LAMBERTS

GAL-BR
バロック

サイズ：
W 1600 / H 2110 (mm)
厚み：4 mm




加工可否

フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム	○
磨き・穴開け	○	断熱複層	○
強化	—	熱処理	—
曲げ (凹凸面外側)	○	引手彫り	○

サンゴバン 101「ウォータードロップ」の代替商品です

GAL-521
パターン 521

サイズ：
W 1600 / H 2110 (mm)
厚み：4 mm



LAMBERTS

加工可否

フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム	○
磨き・穴開け	○	断熱複層	○
強化	—	熱処理	—
曲げ (凹凸面外側)	○	引手彫り	○

サンゴバン 072「モニュメンタルS」の代替商品です

GAL-528
パターン 528

サイズ：
W 1600 / H 2110 (mm)
厚み：4 mm



LAMBERTS

加工可否

フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム	×
磨き・穴開け	○	断熱複層	○
強化	—	熱処理	—
曲げ (凹凸面外側)	○	引手彫り	○

サンゴバン 080「サハラ」の代替商品です

GAL-GT
ガーデングラス

サイズ：
W 550 / H 1950 (mm)
厚み：4 mm



LAMBERTS

加工可否


フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム	○
磨き・穴開け	○	断熱複層	○
強化	—	熱処理	—
曲げ (凹凸面外側)	○	引手彫り	○

■ランダム柄のタイプ (つづき)

からすらんど
— GARASU LAND —

SK-01
フレ임

サイズ：
W1770 × H2080mm
ガラス厚：5mm

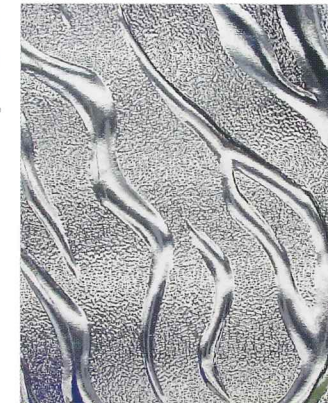

加工可否

フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム	×
磨き・穴開け	○	断熱複層	○
強化	×	熱処理	○
曲げ (凹凸面外側)	○	引手彫り	△

■ドットタイプ


SAINT-GOBAIN

060
リストラルDクリア

サイズ：
W1600 × H2110mm
ガラス厚：4mm

加工可否

フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム	○
磨き・穴開け	○	断熱複層	○
強化	○	熱処理	—
曲げ (凹凸面外側)	○	引手彫り	○

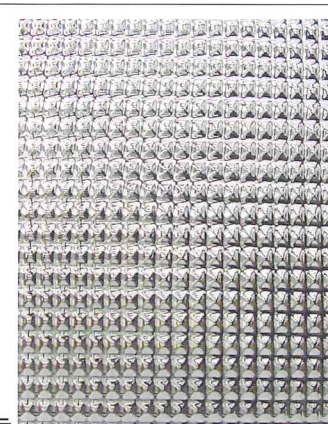

159 リストラルKと155 リストラルF
の中間位の柄です。
柄目のサイズは約 1.8 × 2.6mm です。

■その他のタイプ

からすらんど
— GARASU LAND —

FP-01
スムーズピンク
サイズ：W1600 × H2090mm
ガラス厚：5mm

FP-02
スムーズピンク
サイズ：W1600 × H1930mm
ガラス厚：4mm

加工可否

フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム	○
磨き・穴開け	○	断熱複層	○
強化	×	熱処理	○
曲げ (凹凸面外側)	○	引手彫り	○


SAINT-GOBAIN

068
フローラ (モレスコ)

サイズ：
W1370 × H2110mm
ガラス厚：4mm

加工可否

フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム	○
磨き・穴開け	○	断熱複層	○
強化	×	熱処理	○
曲げ (凹凸面外側)	○	引手彫り	○

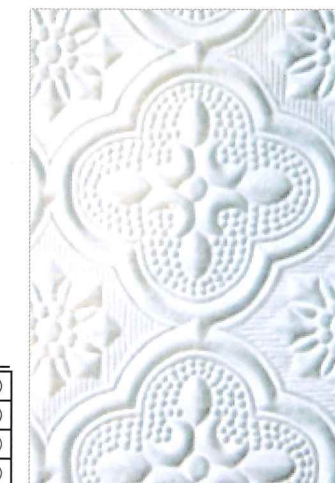

F-01 フローラクリアと同等商品です

からすらんど
— GARASU LAND —

GL001
グルーチップ

サイズ：
W850 × H1150mm
ガラス厚：3mm

加工可否

フィルム合わせ	○	飛散防止フィルム	○
磨き・穴開け	○	断熱複層	○
強化	×	熱処理	○
曲げ (凹凸面外側)	○	引手彫り	×



グルーチップガラスは、フロートガラスに溶かしたニカワを固着させた後に乾燥、表面をニカワの収縮力で剥ぎ取って、羽のような複雑な模様をつけたものです。
趣のあるアンティーク調の家具建具などにぴったりです。